

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PARATHOM R63

LED λαμπτήρες ανακλαστήρα R63 με βιδωτή λυχνιολαβή αντικατάστασης



## ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο




## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Περιγραφή προϊόντος                         | Ηλεκτρικά στοιχεία    |                 |                                     | Φωτομετρικά δεδομένα   |                        |                                 |                                 |                                   |                      |             |                                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
|                                             | Ονομαστική κατανάλωση | Ονομαστική τάση | Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | Ονομαστική φωτεινή ροή | Ονομαστική φωτεινή ροή | Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Θερμοκρασία χρώματος | Φωτεινή ροή | Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra |
| P R63 40 36° 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> | 3,30 W                | 220...240 V     | 40 W                                | 210 lm                 | 210 lm                 | 2700 K                          | 0,70                            | Warm White                        | 2700 K               | 210 lm      | ≥80                            |
| P R63 60 36° 4.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> | 4,30 W                | 220...240 V     | 60 W                                | 345 lm                 | 345 lm                 | 2700 K                          | 0,70                            | Warm White                        | 2700 K               | 345 lm      | ≥80                            |
| P R63 64 36° 5 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   | 5,00 W                | 220...240 V     | 64 W                                | 370 lm                 | 370 lm                 | 2700 K                          | 0,70                            | Warm White                        | 2700 K               | 370 lm      | ≥80                            |
| P R63 32 60° 4 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   | 4,00 W                | 220...240 V     | 32 W                                | 360 lm                 | 360 lm                 | 2700 K                          | 0,70                            | Warm White                        | 2700 K               | 360 lm      | ≥80                            |


| Περιγραφή προϊόντος                         | Ένταση Φωτεινότητας [PIM] | Φωτοτεχνικά στοιχεία |                                    | Διαστάσεις και βάρος |           | Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας  | Διάρκεια ζωής                     |                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                             |                           | Γωνία δέσμης         | Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | Συνολικό μήκος       | Διάμετρος | Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | Ονομαστικό διάστημα ζωής λαμπτήρα | Αριθμός κύκλων μεταγωγής |
| P R63 40 36° 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> |                           | 36 °                 | < 0,50 s                           | 105,0 mm             | 63,0 mm   | 70 °C                                  | 15000 h                           | 100000                   |
| P R63 60 36° 4.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> |                           | 36 °                 | < 0,50 s                           | 105,0 mm             | 63,0 mm   | 74 °C                                  | 15000 h                           | 100000                   |
| P R63 64 36° 5 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   | 960 cd                    | 36 °                 | < 0,50 s                           | 95,0 mm              | 64,0 mm   | 75 °C                                  | 15000 h                           | 100000                   |
| P R63 32 60° 4 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   |                           | 60 °                 | < 0,50 s                           | 104,0 mm             | 63,0 mm   | 48 °C                                  | 15000 h                           | 100000                   |

| Περιγραφή προϊόντος                         | Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος |                             |                 | Δυνατότητες | Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις |                      |                           | Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                             | Βάση (τυπικός προδιορισμός) | Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | Χωρίς υδράργυρο |             | Τάξη ενεργειακής απόδοσης      | Κατανάλωση ενέργειας | Τάξη ενεργειακής απόδοσης |                              |
| P R63 40 36° 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> | E27                         | 0,0 mg                      | Ναι             | Όχι         | A+                             | 4 kWh/1000h          | A+                        |                              |
| P R63 60 36° 4.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup> | E27                         | 0,0 mg                      | Ναι             | Όχι         | A+                             | 5 kWh/1000h          | A+                        |                              |
| P R63 64 36° 5 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   | E27                         | 0,0 mg                      | Ναι             | Όχι         | A+                             | 5 kWh/1000h          | A+                        | DRR-5/827-220-240-E27-63/36  |
| P R63 32 60° 4 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>   | E27                         | 0,0 mg                      | Ναι             | Όχι         | A+                             | 4 kWh/1000h          | A+                        | DRRR-4/827-220-240-E27-63/63 |


<sup>1)</sup> Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

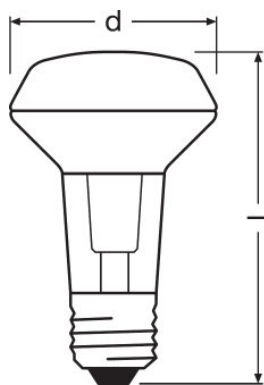

P R63 40 36° 3.3 W/2700 K E27, P R63  
60 36° 4.3 W/2700 K E27

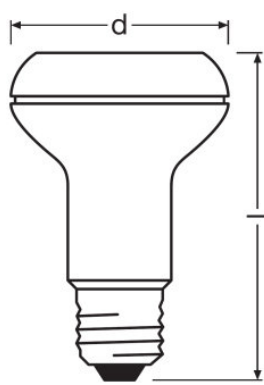

P R63 64 36° 5 W/2700 K E27

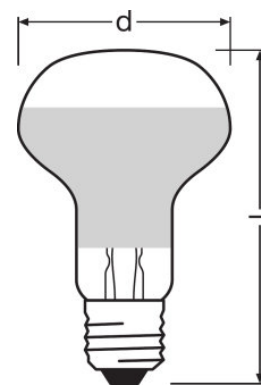

P R63 32 60° 4 W/2700 K E27

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

## ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος           | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Όγκος                | Μεικτό βάρος |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4058075097001     | P R63 40 36° 3.3 W/2700 K E27 | Shipping carton box<br>10             | 342 mm x 142 mm x 123 mm           | 5.97 dm <sup>3</sup> | 1410,00 g    |
| 4058075097063     | P R63 60 36° 4.3 W/2700 K E27 | Shipping carton box<br>10             | 342 mm x 142 mm x 123 mm           | 5.97 dm <sup>3</sup> | 1410,00 g    |
| 4052899963597     | P R63 64 36° 5 W/2700 K E27   | Shipping carton box<br>10             | 342 mm x 142 mm x 123 mm           | 5.97 dm <sup>3</sup> | 860,00 g     |
| 4058075808638     | P R63 32 60° 4 W/2700 K E27   | Shipping carton box<br>10             | 342 mm x 142 mm x 123 mm           | 5.97 dm <sup>3</sup> | 599,00 g     |

| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Όγκος | Μεικτό βάρος |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

---

#### ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

Για Εγγύηση βλέπε

▶ [www.ledvance.gr/guarantee](http://www.ledvance.gr/guarantee)

---

#### ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.