

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PARATHOM R50

LED λαμπτήρες ανακλαστήρα R50 με βιδωτή λυχνιολαβή αντικατάστασης



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Εκθεσιακά δωμάτια
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία			Φωτομετρικά δεδομένα							
	Ονομαστικ ή κατανάλωσ η	Ονομαστικ ή τάση	Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	Ονομαστι κή φωτεινή ροή	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική θερμοκρασί α χρώματος	Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Θερμοκρασί α χρώματος	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικ ής απόδοσης Ra
P R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	1,60 W	220...240 V	25 W	110 lm	110 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	110 lm	≥80
P R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	3,50 W	220...240 V	46 W	230 lm	230 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	230 lm	≥80
P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾	2,80 W	220...240 V	19 W	180 lm	180 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	180 lm	≥80
P R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾	3,30 W	220...240 V	40 W	210 lm	210 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	210 lm	≥80
P R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾	4,30 W	220...240 V	60 W	345 lm	345 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	345 lm	≥80

Περιγραφή προϊόντος	Ένταση Φωτεινότητας [PIM]	Φωτοτεχνικά στοιχεία		Διαστάσεις και βάρος		Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας	Διάρκεια ζωής	
		Γωνία δέσμης	Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	Συνολικό μήκος	Διάμετρος	Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	Αριθμός κύκλων μεταγωγής
P R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾		36 °	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	55 °C	15000 h	100000
P R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	460 cd	36 °	< 1,00 s	84,0 mm	49,0 mm	80 °C	15000 h	100000
P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾		60 °	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	47 °C	15000 h	100000
P R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾		36 °	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	73 °C	15000 h	100000
P R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾		36 °	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	78 °C	15000 h	100000

Περιγραφή προϊόντος	Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος			Δυνατότητες	Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις			Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
	Βάση (τυπικός προδιορισμ ός)	Περιεκτικότη τα σε υδράργυρο	Χωρίς υδράργυρο	Dimmable	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	Κατανάλωση ενέργειας	Τάξη ενεργειακή ς απόδοσης	Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα
P R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Όχι	A++	2 kWh/1000h	A++	
P R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Όχι	A+	4 kWh/1000h	A+	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Όχι	A+	3 kWh/1000h	A+	DRRR-2,8-220/240-E14-50/19
P R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Όχι	A+	4 kWh/1000h	A+	
P R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Όχι	A+	5 kWh/1000h	A+	

1) Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

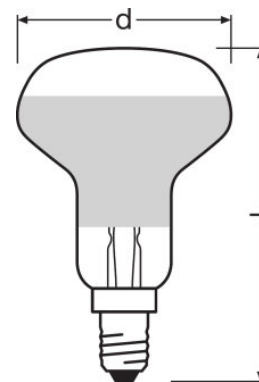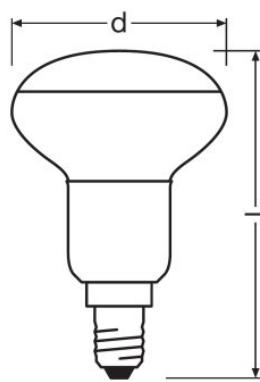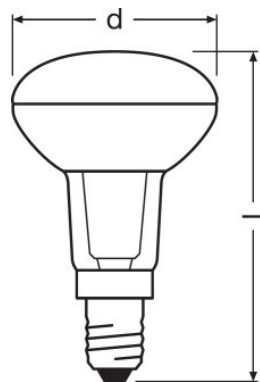

P R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14, P R50
40 36° 3.3 W/2700 K E14, P R50 60 36°
4.3 W/2700 K E14

P R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14

P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075096844	P R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	908,00 g
4052899963214	P R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	548,00 g
4058075813571	P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	362,00 g

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075096905	P R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	908,00 g
4058075097261	P R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	908,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.