

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PARATHOM R50 DIM

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED R50 με βιδωτή βάση



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Εκθεσιακά δωμάτια
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Καλός δείκτης χρωματικής απόδοσης R: ≥ 80
- Ντιμαριζόμενο (με πολλούς κοινούς ροοστάτες, βλ. επίσης www.ledvance.gr/dim)
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία			Φωτομετρικά δεδομένα						
	Ονομαστική κατανάλωση	Ονομαστική τάση	Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	Ένταση Φωτεινότητας [PIM]	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Θερμοκρασία χρώματος
P R50 ADV 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	3,50 W	220...240 V	46 W	460 cd	230 lm	230 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K
P R50 24 50° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	3,50 W	220...240 V	24 W		240 lm	240 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K
P R50 60 36° 5.9 W/2700 K E14 ¹⁾	5,90 W	220...240 V	60 W		345 lm	345 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K


Περιγραφή προϊόντος	Φωτοτεχνικά στοιχεία				Διαστάσεις και βάρος		Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας	Διάρκεια ζωής	
	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	Γωνία δέσμης	Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	Συνολικό μήκος	Διάμετρος	Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	Ονομαστικό διάστημα ζωής λαμπτήρα	Αριθμός κύκλων μεταγωγής
P R50 ADV 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	230 lm	≥80	36 °	< 1,00 s	84,0 mm	49,0 mm	80 °C	25000 h	100000
P R50 24 50° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	240 lm	≥80	50 °	< 0,50 s	86,0 mm	50,0 mm	55 °C	15000 h	100000
P R50 60 36° 5.9 W/2700 K E14 ¹⁾	345 lm	≥90	36 °	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	83 °C	25000 h	100000

Περιγραφή προϊόντος	Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος			Δυνατότητες	Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις			Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
	Βάση (τυπικός προδιορισμός)	Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	Χωρίς υδράργυρο		Τάξη ενεργειακής απόδοσης	Κατανάλωση ενέργειας	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	
P R50 ADV 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Ναι	A+	4 kWh/1000h	A+	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
P R50 24 50° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Ναι	A+	4 kWh/1000h	A+	DRRR-3,5-220/240-E14-50/20
P R50 60 36° 5.9 W/2700 K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Ναι	Ναι	A	6 kWh/1000h	A	


¹⁾ Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

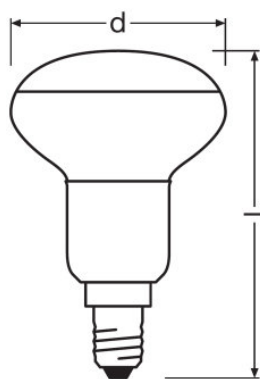

P R50 ADV 46 36° 3.5 W/2700 K E14

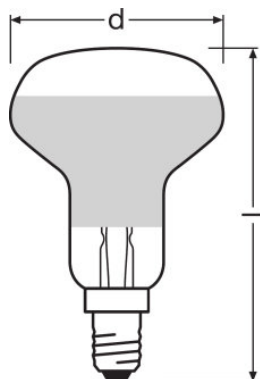

P R50 24 50° 3.5 W/2700 K E14

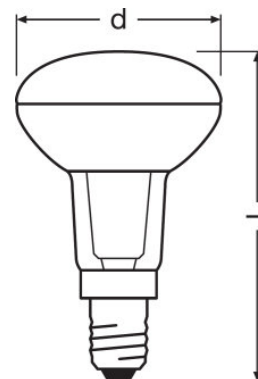

P R50 60 36° 5.9 W/2700 K E14

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4052899954953	P R50 ADV 46 36° 3.5 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	568,00 g
4058075809086	P R50 24 50° 3.5 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	380,00 g
4058075096943	P R50 60 36° 5.9 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	908,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για συμβατότητα ροοστατών, βλέπε

▶ www.ledvance.gr/dim

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.