

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PARATHOM R80 DIM

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED R80 με βιδωτή βάση



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Καλός δείκτης χρωματικής απόδοσης $R: \geq 80$
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
- Ντιμαριζόμενο (με πολλούς κοινούς ροοστάτες, βλ. επίσης www.ledvance.gr/dim)




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία			Φωτομετρικά δεδομένα							
	Ονομαστική κατανάλωση	Ονομαστική τάση	Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Θερμοκρασία χρώματος	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra
P R80 46 35° 7 W/2700 K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	46 W	580 lm	580 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	580 lm	≥80
P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	64 W	360 lm	360 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	360 lm	≥80
P R80 60 36° 5.9 W/2700 K E27 ¹⁾	5,90 W	220...240 V	60 W	345 lm	345 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	345 lm	≥90
P R80 100 36° 9.6 W/2700 K E27 ¹⁾	9,60 W	220...240 V	100 W	670 lm	670 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	670 lm	≥80


Περιγραφή προϊόντος	Ένταση Φωτεινότητας [PIM]	Φωτοτεχνικά στοιχεία		Διαστάσεις και βάρος		Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας	Διάρκεια ζωής	
		Γωνία δέσμης	Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	Συνολικό μήκος	Διάμετρος	Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	Ονομαστικό διάστημα ζωής λαμπτήρα	Αριθμός κύκλων μεταγωγής
P R80 46 35° 7 W/2700 K E27 ¹⁾		35 °	< 0,50 s	115,0 mm	80,0 mm	65 °C	15000 h	100000
P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	960 cd	36 °	< 0,50 s	110,0 mm	80,0 mm	75 °C	25000 h	100000
P R80 60 36° 5.9 W/2700 K E27 ¹⁾		36 °	< 0,50 s	115,0 mm	80,0 mm	72 °C	25000 h	100000
P R80 100 36° 9.6 W/2700 K E27 ¹⁾		36 °	< 0,50 s	115,0 mm	80,0 mm	89 °C	25000 h	100000

Περιγραφή προϊόντος	Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος			Δυνατότητες	Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις			Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
	Βάση (τυπικός προδιορισμός)	Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	Χωρίς υδράργυρο		Τάξη ενεργειακής απόδοσης	Κατανάλωση ενέργειας	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	
P R80 46 35° 7 W/2700 K E27 ¹⁾	E27	0,0 mg	Ναι	Ναι	A+	7 kWh/1000h	A+	DRRR-7/827-220-240-E27-80/60
P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	E27	0,0 mg	Ναι	Ναι	A+	6 kWh/1000h	A+	DRR-5,5/827-220-240-E27-80/36
P R80 60 36° 5.9 W/2700 K E27 ¹⁾	E27	0,0 mg	Ναι	Ναι	A	6 kWh/1000h	A	
P R80 100 36° 9.6 W/2700 K E27 ¹⁾	E27	0,0 mg	Ναι	Ναι	A+	10 kWh/1000h	A+	


¹⁾ Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

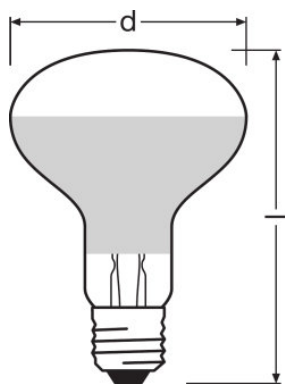

P R80 46 35° 7 W/2700 K E27

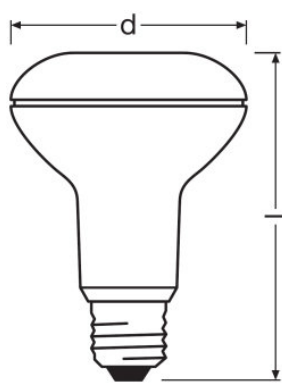

P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27

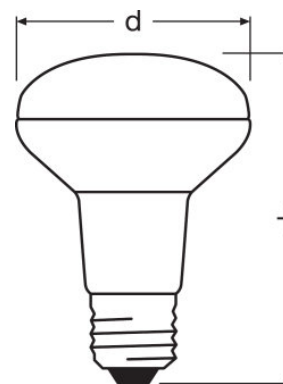P R80 60 36° 5.9 W/2700 K E27, P R80
100 36° 9.6 W/2700 K E27

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075809154	P R80 46 35° 7 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	422 mm x 175 mm x 128 mm	9.45 dm ³	852,00 g
4052899955042	P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	422 mm x 175 mm x 128 mm	9.45 dm ³	1185,00 g
4058075097308	P R80 60 36° 5.9 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	422 mm x 175 mm x 132 mm	9.75 dm ³	2105,00 g
4058075097186	P R80 100 36° 9.6 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	422 mm x 175 mm x 132 mm	9.75 dm ³	2475,00 g

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
-------------------	---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------	--------------

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για συμβατότητα ροοστατών, βλέπε

▶ www.ledvance.gr/dim

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.