

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DULUX L 80 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, με λυχνιολαβή 4-ακίδων 2G11 για λειτουργία ECG/CCG



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια
- Βιομηχανία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ οικονομικό
- Εντυπωσιακή φωτεινή ροή
- Εντυπωσιακή φωτεινή απόδοση
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση OSRAM System+ σε συνδυασμό με το σύστημα QUICKTRONIC ECG της OSRAM
- Λιγότερο από το μισό μήκος των σωληνοειδών λαμπτήρων φθορισμού
- Βελτιωμένη συντήρηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συμπαγής λαμπτήρας μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες διπλής συστρόφής
- Λυχνιολαβή ενός άκρου 2G11 τύπου βύσματος, τεσσάρων ακίδων
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας (1...100% με QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης $R_{a} \geq 80$
- Μέση διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες (με QUICKTRONIC)



- Λειτουργία με μπαταρία, ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια AC, με το κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Διατίθεται επίσης σε μπλε χρώμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	80,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	80,00 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	6000 lm
Φωτεινή ροή στους 25 °C	6500 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	6000 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,90
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,88
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 12000h	0,84
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 16000h	0,81
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 20000h	0,80
Λαμπρότητα	3,7 cd/cm ²
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	6000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Διαστάσεις και βάρος

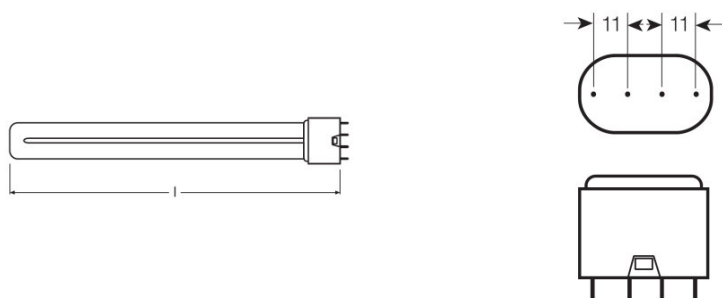

Διάμετρος	17,5 mm
Συνολικό μήκος	562,5 mm
Διάμετρος σωλήνα	17,5 mm

Μήκος	565,0 mm
Μήκος σύμφωνα με το πρότυπο IEC	565 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	565,00 mm
Εξωτερική λυχνία	T16
Μέγιστη διάμετρος	17,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Θερ/σία περιβάλλοντος με μέγ. φωτεινή ροή	25,0 °C
---	---------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	20000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	20000 h
Διάρκεια ζωής	13000 h ¹⁾
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 12000h	0,95
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 16000h	0,81
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 20000h	0,50
Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF	HF
Διάρκεια ζωής	20000 h ¹⁾

¹⁾ Με ECG προθέρμανσης

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	2G11
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	2,5 mg
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Για ECG λειτουργία μόνο

Δυνατότητες

Dimmable	Ναι
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Κατανάλωση ενέργειας	88 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSDH-80/840-/P/-2G11-43,9/565
--	-------------------------------

Διανομή φωτός

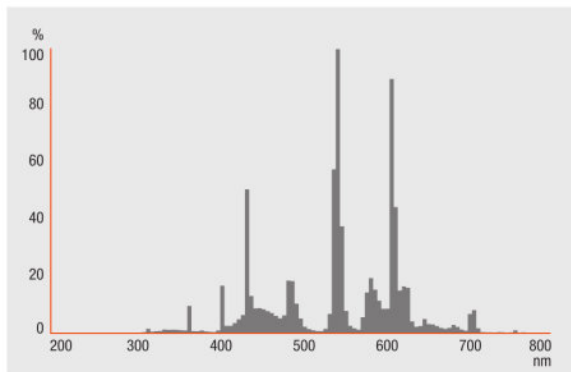

Φασματική κατανομή ισχύος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Κατάλληλο για βασικά συστήματα ελέγχου και εκκινήτες
- Κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρονικά και συμβατικά συστήματα ελέγχου

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300665481	DULUX L 80 W/840 2G11	Shipping carton box 10	275 mm x 138 mm x 443 mm	16.81 dm ³	2060,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση συστήματος και τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης επισκεφθείτε
 ► www.ledvance.com/system-guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, με λυχνιολαβή 4-ακίδων 2G11 για λειτουργία ECG/CCG

Ονομασία προϊόντος	Ονομασία προϊόντος ECG	EAN	Απώλεια ισχύος	Ονομαστικ ό ρεύμα	Φωτεινή ροή στους 35 °C	Αριθμός φωτεινών πηγών
DULUX L 80 W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	175.00 W	0.76 A	6150 lm	2
	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	88.00 W	0.4 A	6000 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	85.00 W	0.38 A	6000 lm	1
	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	165.00 W	0.74 A	6000 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	167.00 W	0.70 A	6000 lm	2
	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	88.00 W	0.4 A	6000 lm	1
	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	165.00 W	0.74 A	6000 lm	2
	QTP5 1x80	4008321329059	86.00 W	0.38 A	6000 lm	1