

HQI-T 1000 W/N

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά



Περιοχές εφαρμογής

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αεροδρόμια
- Αποβάθρες και λιμενικές εγκαταστάσεις
- Σταθμοί διαλογής, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Έξοδος έως και 2.000 W
- Υψηλή απόδοση
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (N), φως ημέρας (D)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	1000,00 W
Ισχύς κατασκευής	1050,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	9,0 A
PFC πυκνωτής στα 50 Hz	85 μ F ¹⁾
Ονομαστική τάση	130 V
Τάση ανάφλεξης	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(κανον.συνθ.)	104 lm/W



¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	110000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	64
Θερμοκρασία χρώματος	3350 K
Χρώμα φωτός	630
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,91
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,86
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,82
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,78
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 12000h	0,70
Προστασία UV	Ναι

Διαστάσεις και βάρος



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Διάμετρος	76,0 mm
Μήκος	345,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	220,0 mm

Φύλλο δεδομένων

Βάρος προϊόντος	413,50 g
-----------------	----------

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή Τ εξωτερικού κάλυκα	500 °C
Μεγ. επιτρεπτή Τ άκρου βάσης	250 °C

Διάρκεια ζωής

Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,95
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,83
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,62
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 12000h	0,16
Διάρκεια ζωής B50	9000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	110,0 mg

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	p30
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Ναι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	1161 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα


Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
--	------------------------------------

Φύλλο δεδομένων

Διανομή φωτός

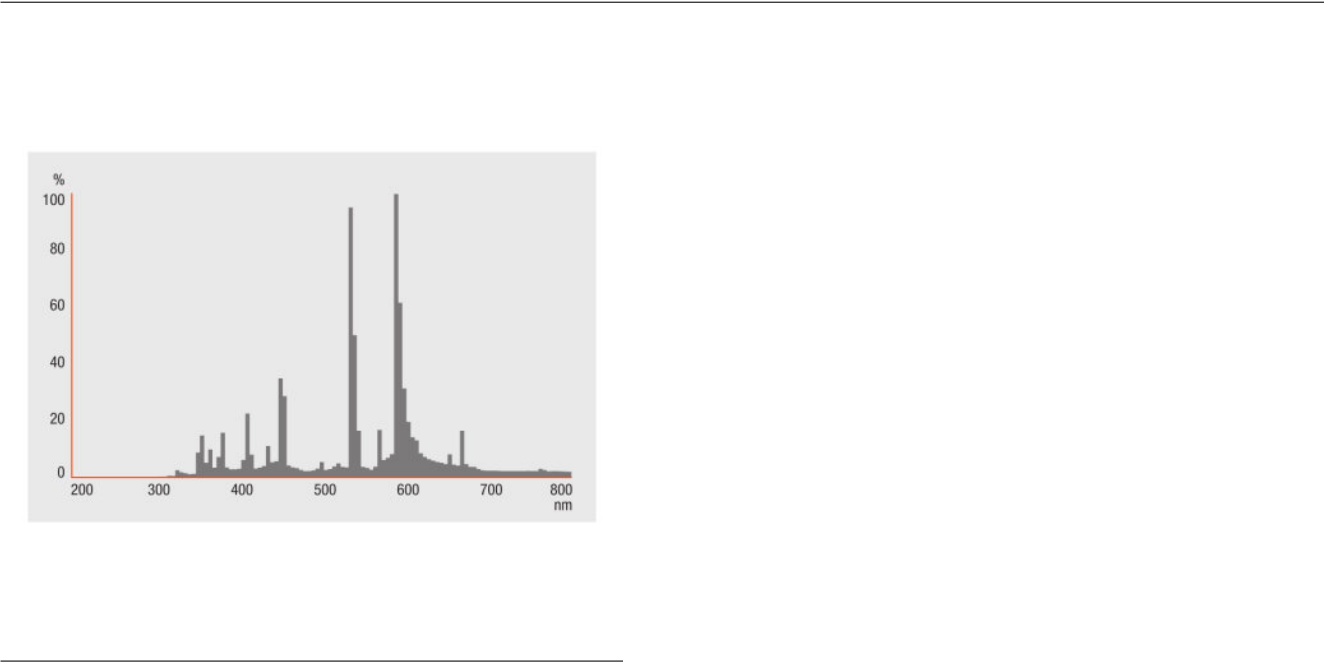

Φασματική κατανομή ισχύος

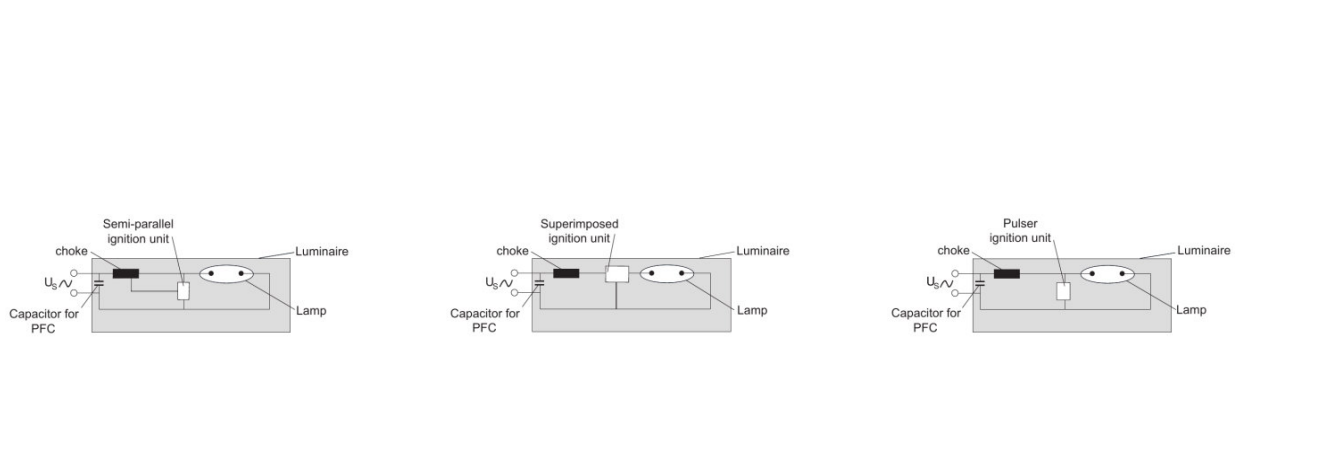

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321528285	HQI-T 1000 W/N	Shipping carton box 6	440 mm x 210 mm x 300 mm	27.72 dm ³	3514.00 g

Φύλλο δεδομένων

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.