

HQI-T 2000 W/N/E SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά



Περιοχές εφαρμογής

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αεροδρόμια
- Αποβάθρες και λιμενικές εγκαταστάσεις
- Σταθμοί διαλογής, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Έξοδος έως και 2.000 W
- Υψηλή απόδοση
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (N), φως ημέρας (D)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	2000,00 W
Ισχύς κατασκευής	1980,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	9,6 A
PFC πυκνωτής στα 50 Hz	37 μ F ¹⁾
Ονομαστική τάση	220 V
Τάση ανάφλεξης	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	245000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	63
Θερμοκρασία χρώματος	4550 K
Χρώμα φωτός	642
Προστασία UV	Ναι

Διαστάσεις και βάρος



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Διάμετρος	106,0 mm
Μήκος	430,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	265,0 mm
Βάρος προϊόντος	580,00 g

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή T εξωτερικού κάλυκα	500 °C
Μεγ. επιτρεπτή T άκρου βάσης	250 °C

Φύλλο δεδομένων

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής B50	5500 h
--------------------------	--------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	175,0 mg


Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	p60
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Ναι

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα


Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	MT/UB-2000/642-E/E/SL-E40-106/430/H
--	-------------------------------------

Διανομή φωτός

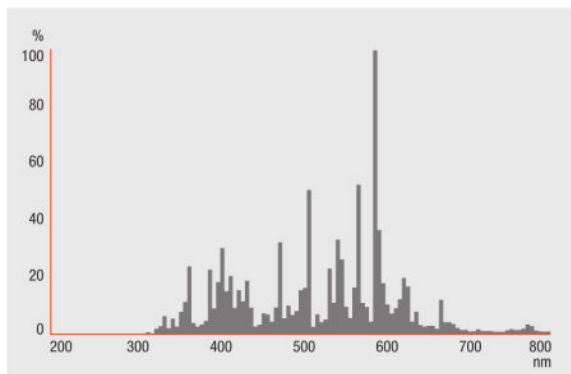


Φασματική κατανομή ισχύος


Φύλλο δεδομένων

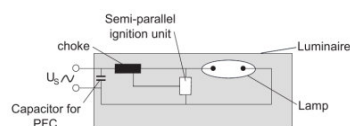

Διάγραμμα κυκλώματος

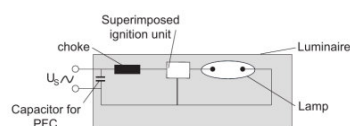

Διάγραμμα κυκλώματος

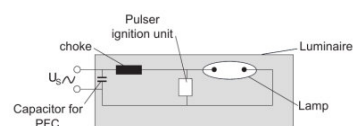

Διάγραμμα κυκλώματος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321979063	HQI-T 2000 W/N/E SUPER	Shipping carton box 4	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 dm ³	3724.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.