

HQI-T 2000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά



Περιοχές εφαρμογής

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αεροδρόμια
- Αποβάθρες και λιμενικές εγκαταστάσεις
- Σταθμοί διαλογής, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Έξοδος έως και 2.000 W
- Υψηλή απόδοση
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (N), φως ημέρας (D)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ονομαστική κατανάλωση | 2000,00 W |
| Ισχύς κατασκευής | 2100,00 W |
| Ρεύμα λαμπτήρα | 10,3 A |
| PFC πυκνωτής στα 50 Hz | 85 μ F ¹⁾ |
| Ονομαστική τάση | 230 V |
| Τάση ανάφλεξης | 4,0 / 5,0 kVp ²⁾ |



¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 180000 lm |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80 |
| Θερμοκρασία χρώματος | 7250 K |
| Χρώμα φωτός | 860 |
| Προστασία UV | Ναι |

Διαστάσεις και βάρος



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

| | |
|---------------------------|----------|
| Διάμετρος | 106,0 mm |
| Μήκος | 430,0 mm |
| Μήκος κέντρου φωτός (LCL) | 265,0 mm |
| Βάρος προϊόντος | 580,00 g |

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

| | |
|------------------------------------|--------|
| Μεγ. επιτρεπτή T εξωτερικού κάλυκα | 500 °C |
| Μεγ. επιτρεπτή T άκρου βάσης | 250 °C |

Φύλλο δεδομένων

Διάρκεια ζωής

| | |
|--------------------------|--------|
| Διάρκεια ζωής B50 | 9000 h |
|--------------------------|--------|

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος




| | |
|-----------------------------|----------|
| Βάση (τυπικός προδιορισμός) | E40 |
| Σχέδιο / έκδοση | Διάφανο |
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 170,0 mg |

Δυνατότητες

| | |
|------------------------------|-----|
| Θέση λειτουργίας | p30 |
| Απαιτείται κλειστό φωτιστικό | Ναι |

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

| | |
|--|-------------------------------------|
| Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα | MT/UB-2000/972-E/E/SL-E40-106/430/H |
|--|-------------------------------------|

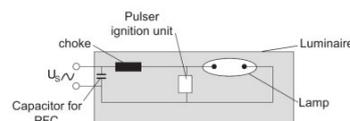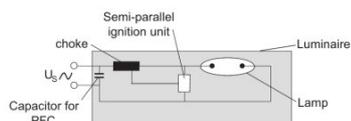

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Δεδομένων Logistic

| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Όγκος | Μεικτό βάρος |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 4008321526809 | HQI-T 2000 W/D | Shipping carton box 4 | 292 mm x 526 mm x 275 mm | 42.24 dm ³ | 3724.00 g |

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Φύλλο δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.