

HQI-T 2000 W/D/I

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά



Περιοχές εφαρμογής

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αεροδρόμια
- Αποβάθρες και λιμενικές εγκαταστάσεις
- Σταθμοί διαλογής, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Έξοδος έως και 2.000 W
- Υψηλή απόδοση
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (N), φως ημέρας (D)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία



Ονομαστική κατανάλωση	2000,00 W
Ισχύς κατασκευής	2110,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	10,3 A
PFC πυκνωτής στα 50 Hz	60 μ F ¹⁾
Ονομαστική τάση	230 V
Τάση ανάφλεξης	0,23 kVp
Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(κανον.συνθ.)	85 lm/W

¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	180000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	83
Θερμοκρασία χρώματος	7450 K
Χρώμα φωτός	860
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,86
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,75
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,67
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,60
Προστασία UV	Ναι

Διαστάσεις και βάρος



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Διάμετρος	106,0 mm
Μήκος	430,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	265,0 mm
Βάρος προϊόντος	544,80 g

Φύλλο δεδομένων

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή Τ εξωτερικού κάλυκα	500 °C
Μεγ. επιτρεπτή Τ άκρου βάσης	250 °C

Διάρκεια ζωής

Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,97
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,89
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,75
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,58
Διάρκεια ζωής B50	9000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Λειτουργία χωρίς εξωτερικό εκκινητή
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	170,0 mg

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	p30
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Ναι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A
Κατανάλωση ενέργειας	2332 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	MT/UB-2000/972-E/I/SL-E40-106/430/H
--	-------------------------------------

Φύλλο δεδομένων

Διανομή φωτός

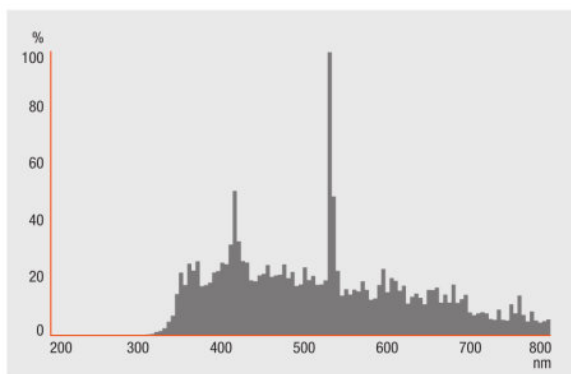

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321527011	HQI-T 2000 W/D/I	Shipping carton box 4	296 mm x 532 mm x 275 mm	43.30 dm ³	3583.20 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.