

HQI-E 1000 W/N

POWERSTAR HQI-E coated | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικά



Περιοχές εφαρμογής

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Εκθεσιακοί χώροι και εμπορικές εκθέσεις
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (NDL), φως ημέρας (D)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	1000,00 W
Ισχύς κατασκευής	1060,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	9,5 A
PFC πυκνωτής στα 50 Hz	85 μ F ¹⁾
Ονομαστική τάση	125 V
Τάση ανάφλεξης	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(κανον.συνθ.)	94 lm/W



¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	100000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	62
Θερμοκρασία χρώματος	3700 K
Χρώμα φωτός	642
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,74
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,67
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,63
Προστασία UV	Ναι

Διαστάσεις και βάρος

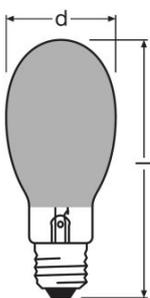

E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Διάμετρος	165,0 mm
Μήκος	380,0 mm
Βάρος προϊόντος	395,00 g

Φύλλο δεδομένων

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή Τ εξωτερικού κάλυκα	500 °C
Μεγ. επιτρεπτή Τ άκρου βάσης	250 °C

Διάρκεια ζωής

Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,98
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,92
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,77
Διάρκεια ζωής B50	9000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	105,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Θέση λειτουργίας	h45
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Ναι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	1172 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα




Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	ME/UB-1000/638-H/E/SL-E40-165/380/V
--	-------------------------------------

Φύλλο δεδομένων

Διανομή φωτός

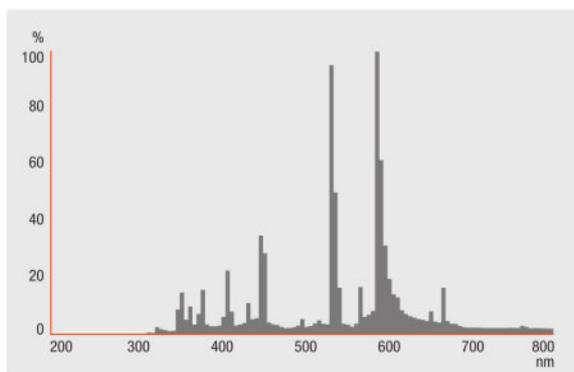

Φασματική κατανομή ισχύος

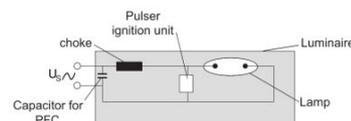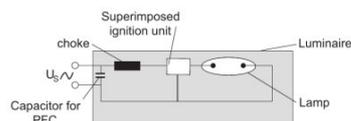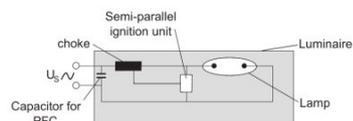

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321528261	HQI-E 1000 W/N	Shipping carton box 6	545 mm x 448 mm x 377 mm	92.05 dm ³	4619.00 g

Φύλλο δεδομένων

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.