

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

VALUE CLAS P 40 5.7 W/6500 K E14

LED VALUE CLASSIC P | Λαμπτήρες LED, κλασσικό μίνι-σφαιρικό σχήμα



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γενικός φωτισμός
- Οικιακές εφαρμογές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Χωρίς υπεριώδη και σχεδόν χωρίς υπέρυθρη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Απλή, άμεση αντικατάσταση για συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως
- Έως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τεχνολογίας IRC (συγκριτικά με τους συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματικοί λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Διατίθεται σε E14, E27, B15D ή B22d λυχνιολαβή
- Ακατάλληλο για χρήση με ροοστάτη
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
- Διάρκεια ζωής: έως και 15.000 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	5,70 W
Ονομαστική κατανάλωση	5,70 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Cool Daylight
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc
Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	80,0 mm
Διάμετρος	45,0 mm
Εξωτερική λυχνία	P45

Μήκος	80,0 mm
-------	---------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E14
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----


— Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	6 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	VALUECLP40 5,7W
---------------------	-----------------

Διανομή φωτός

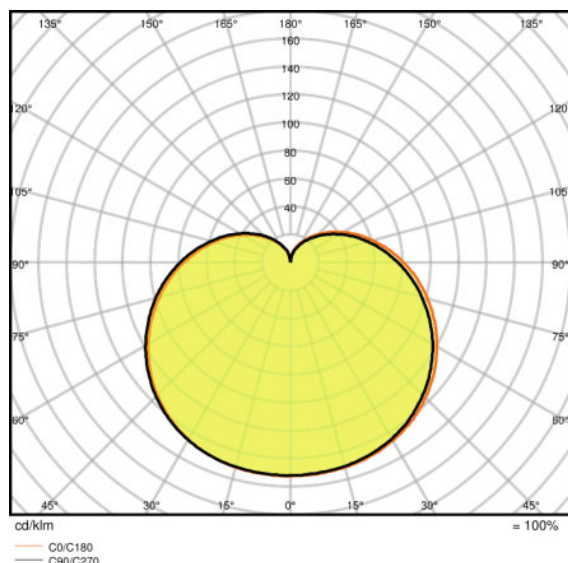

LDC τύπος πολικό

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075127630	VALUE CLAS P 40 5.7 W/6500 K E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	518,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.